

MAPECOLOR METALLIC

Proszkowy pigment na bazie perłowej miki bardzo wysokiej jakości, do stosowania jako dodatek do Kerapoxy Easy Design dla uzyskania efektu metalizowanej fugi



ZAKRES STOSOWANIA

Mapecolor Metallic dodany do **Kerapoxy Easy Design** w ilości 3% wagowo pozwala na uzyskanie metalizowanego efektu na powierzchni fugi. Mieszanka jest odpowiednia szczególnie do fugowania metalicznych płytek ceramicznych, mozaiki szklanej i ceramicznej oraz płytek szklawionych. Przed spoinowaniem materiałów kamiennych, gresu polerowanego lub w przypadku porowatych lub szorstkich powierzchni należy zawsze wykonać w pierwszej kolejności wstępny test.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapecolor Metallic jest proszkowym pigmentem na bazie perłowej miki bardzo wysokiej jakości, dodawanym do **Kerapoxy Easy Design** dla uzyskania metalizowanego efektu.

Mapecolor Metallic jest dostępny w saszetkach o odmierzonej wadze (90 g odpowiada 3% wagowym opakowania **Kerapoxy Easy Design** 3 kg).

Mapecolor Metallic jest dostępny w kolorach Moonlight (odcień platyny), Sahara (odcień złota), Shining (odcień srebra), Red Clay (odcień miedzi), Stardust (odcień ciemnego srebra).

Po odpowiednim wymieszaniu pozwala na uzyskanie metalizowanych fug o bardzo atrakcyjnym wykończeniu, które może podkreślić walory estetyczne okładziny, nadając całości powierzchni jasny, błyszczący i dekoracyjny efekt. Dla uzyskania jednolitego odcienia zaleca się zmieszanie **Mapecolor Metallic** w wybranym kolorze z **Kerapoxy Easy Design** 700 (transparentny).

Mieszanie **Mapecolor Metallic** z innymi kolorami z gamy **Kerapoxy Easy Design** może dawać niezliczone efekty metaliczne o różnicowanej intensywności i odcieniach. Z tego względu zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób, ponieważ efekt końcowy zależy od rodzaju użytych kolorów i ilości zastosowanego

Mapecolor Metallic, jednakże nie więcej niż do 3% wagi, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na urabialność zaprawy.

ZALECENIA

Nie zaleca się stosować większej niż zalecana ilości **Mapecolor Metallic**, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na urabialność zaprawy.

Nie stosować **Mapecolor Metallic** w basenach ani w przypadku stałego zanurzenia w wodzie.

Z uwagi na to, że **Mapecolor Metallic** ma postać bardzo drobno zmielonego proszku (i związaną z tym pylistość) zaleca się przygotowanie i mieszanie produktu na zewnątrz, w miejscach chronionych przed

przeciąganiem. Produkt mieszany wewnątrz pomieszczeń może podczas dodawania do fugi i mieszania pylić oraz osiadać na innych powierzchniach.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Mapecolor Metallic należy dodać w ilości odpowiedniej do oczekiwanego efektu estetycznego po wymieszaniu obu składników zaprawy **Kerapoxy Easy Design**, pamiętając o maksymalnym limicie wskazanym powyżej (do 3% wagowo). W powstałej paście uformować wgłębienie, wsypać do niego **Mapecolor Metallic**, przykryć porcją pasty i wstępnie ręcznie wymieszać w celu równomiernego rozłożenia pigmentu i aby uniknąć jego rozpylenia. Następnie wymieszać całość przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła dla uzyskania jednolitego koloru.


Zaprawa powinna zostać zużyta w ciągu 45 minut od momentu wymieszania.

ZUŻYCIE

Zużycie **Mapecolor Metallic** jest zróżnicowane w zależności od wymaganego efektu estetycznego, stanowi do 3% wagi opakowania **Kerapoxy Easy Design**.

KOLORY

Mapecolor Metallic jest dostępny w kolorze Moonlight (odcień platyny), Sahara (odcień złota), Shining (odcień srebra), Red Clay (odcień miedzi), Stardust (odcień ciemnego srebra).

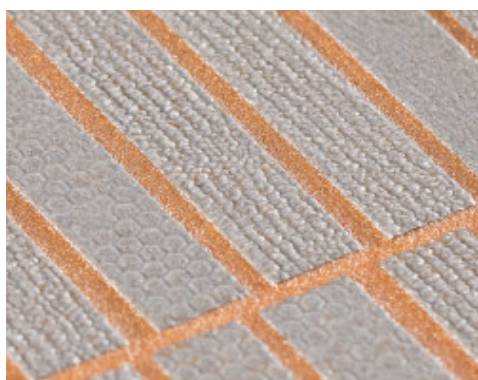

*Efekt końcowy po zastosowaniu
Kerapoxy Easy Design 700 +
Mapecolor Metallic Red Clay*



*Efekt końcowy Kerapoxy Easy Design
700 + Mapecolor Metallic Shining*

OPAKOWANIA

Mapecolor Metallic jest dostarczany w saszetkach o wadze 90 g (co odpowiada 3% wagowo przewidzianym na jedno wiaderko **Kerapoxy Easy Design** o wadze 3 kg).

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w zadaszonym, suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

185-3-2023-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

